

OS. 6221.32.2011.1000

p. Kowalska -
Borella
11.10.2021
A

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

2021-10-08

Dane nadawcy

Anna Ziarkowska
NetWorkS! Sp. z o.o.

Dane adresata

STAROSTWO POWIATOWE W TORUNIU (87-100 TORUŃ, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE)

INFORMACJA

art.152 POŚ_46354N!

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Załączniki:

1. [46354-sig.pdf](#) - 46354N!_informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji
2. [46354_opłata.pdf](#) - 46354N!_opłata skarbowa
3. [46354_4592_2021_OS-sig-sig.pdf](#) - 46354N!_Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska
4. [2021.01.13 TMPL_Anna_Ziarkowska_BZ_3152_2015-sig.pdf](#) - pełnomocnictwo AZ
5. [pełnomocnictwo TMPL z 15.09.2015_ODPIS za nr Rep. A 326_2021 z dn. 18.01.2021.pdf](#) - pełnomocnictwo PP

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu
2021-10-08T19:09:07.310+02:00

Podpis elektroniczny

Sprawdzono pod względem
formalnym

data 11.10.2021 r podpis

Starszy Inspektor

mgr Katarzyna Kawałowska-Kowalska

T-Mobile Polska S.A.
ul. Marynarska 12
02-674 Warszawa

Pełnomocnik: Anna Ziarkowska
Pełnomocnictwo numer: 158/01/21
z dnia: 2021-01-13

dane do korespondencji:

NetWorkS! Sp. z o.o.
ul. Marynarki Polskiej 163
80-868 Gdańsk
tel. 602208422

Starosta Powiatu Toruńskiego
Starostwo Powiatowe w Toruniu
ul. Towarowa 4-6
87-100 Toruń

Dotyczy: ustawowego obowiązku, wynikającego z art. 152 ust. 1 i ust. 7 w związku z ust. 6 pkt 1c ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.).

Działając z upoważnienia T-Mobile Polska S.A. z siedzibą ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa, **informuję o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji** dla instalacji radiokomunikacyjnej **36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY** zlokalizowanej w miejscowości LUBICZ GÓRNY, UL. PADEREWSKIEGO 8. W stosunku do informacji zawartej w zgłoszeniu realizowanym dla tej instalacji w trybie art. 152 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z późn. zm.), dane ulegają zmianie w następujący sposób:

9. Wielkość i rodzaj emisji²⁾:

Pole elektromagnetyczne. EIRP poszczególnych anten zostało podane w pkt 12, tj.

Lp.	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1.	9767
2.	16852
3.	9369
4.	16852
5.	9369
6.	16852
7.	9354.7
8.	2818.4

12. Szczegółowe dane, odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami określonymi w załączniku nr 2 do Rozporządzenia:

Lp. ³⁾	1)	2)	3)	4)	5)	
	Współrzędne geograficzne	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy instalacji [MHz]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Azymut [°]	Kąt pochylenia lub zakresy kątów pochylenia [°]
1.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	900/ 2600	25	9767	80	2/ 3
2.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	800/ 1800/ 2100	25	16852	80	3/ 3/ 3
3.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	900/ 2600	25	9369	220	2/ 3
4.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	800/ 1800/ 2100	25	16852	220	3/ 3/ 3
5.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	900/ 2600	25	9369	340	2/ 3
6.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	800/ 1800/ 2100	25	16852	340	3/ 3/ 3
7.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	23000	19.6	9354.7	13*	nd.
8.	18°46'4,7" 53°1'18,3"	80000	19.6	2818.4	245*	nd.

*) tolerancja azymutu od -10° do +10°.

Informuję, iż dokonane zmiany w zakresie wielkości i rodzaju emisji przedmiotowej instalacji nie powodują zmiany instalacji w sposób istotny zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy Poś.

Jednocześnie informuję, iż analizowane przedsięwzięcie nadal **nie kwalifikuje się** do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko biorąc pod uwagę, iż w osi głównych wiązek promieniowania anten sektorowych w odległościach podanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm./ nie znajdują się miejsca dostępne dla ludności.



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Ziarkowska

Date / Data:
2021-10-08
19:01

W załączniku przesyłam:

1. Pełnomocnictwo
2. Kopia potwierdzenia wniesienia opłaty skarbowej.
3. Sprawozdanie z pomiarów pól elektromagnetycznych wykonanych dla celów ochrony środowiska

Otrzymują:

1. a/a
2. adresat



Laboratorium Badań Środowiskowych
ul. Józefa Piusa Dziekońskiego 3
00-728 Warszawa
e-mail: Laboratorium@networks.pl



AB 419

S P R A W O Z D A N I E 4592/2021/OS
Z POMIARÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH
WYKONANYCH DLA POTRZEB OCHRONY ŚRODOWISKA

Badany obiekt: Instalacja radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A.

Numer i nazwa: 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY

Adres: LUBICZ GÓRNY, PADEREWSKIEGO 8, Powiat toruński, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Data wykonania pomiarów: 2021-09-09

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

1. Właściciel badanego obiektu:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

2. Zleceniodawca:

T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

3. Przedstawiciel zleceniodawcy:

NetWorkS! Sp.z o.o.

4. Zakres zlecenia:

Wykonanie badania i opracowanie sprawozdania z pomiarów natężenia pola elektrycznego i pola magnetycznego dla instalacji radiokomunikacyjnej T-Mobile Polska S.A. zlokalizowanej w miejscowości LUBICZ GÓRNY, PADEREWSKIEGO 8.

5. Cel zlecenia:

Wykonanie pomiarów pól elektromagnetycznych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY w odniesieniu do wymagań określonych w *Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258)*.

6. Pomiary zostały wykonane przez:

Kułygin Michał
Zborowski Tomasz

7. Informacje o źródłach pól elektromagnetycznych

7.1. Sposób identyfikacji badanych źródeł pól elektromagnetycznych

Identyfikacji źródeł i parametrów technicznych dokonano na podstawie analizy dokumentacji dotyczącej zlecenia oraz obserwacji miejsca wykonywania badań.

7.2. Opis miejsca zainstalowania anten i urządzeń technicznych. Opis obiektu badań i jego otoczenia

Instalacja radiokomunikacyjna zlokalizowana jest na dachu. Anteny zawieszono na maszcie usytowanym na dachu budynku. Urządzenia sterujące oraz zasilające zainstalowano w pomieszczeniu wewnątrz budynku. Wokół instalacji zabudowa miejska.

Instalacja radiokomunikacyjna jest obiektem bezobsługowym. Okresowe stanowiska pracy związane są z prowadzonymi w zależności od potrzeb konserwacjami, przeglądami, strojeniem i naprawami.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

7.3. Parametry techniczne źródła pola elektromagnetycznego

Dane przedstawiające maksymalne parametry pracy instalacji przekazane przez zleceniodawcę:

Parametry systemu nadawczo-odbiorczego:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Częstotliwość lub zakresy częstotliwości pracy [MHz]	Typ/producent anteny	liczba anten	Azymut [°]	kąt pochylenia* [°]	Wysokość środka elektrycznego anteny [m n.p.t]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]
1	1800/ 800/ 2100	ATR4518R13 Huawei	1	80	3/ 3/ 3	25	16852
2	2600/ 900	AQU4518R9v06 Huawei	1	80	3/ 2	25	9767
3	2100/ 1800/ 800	ATR4518R13 Huawei	1	220	3/ 3/ 3	25	16852
4	900/ 2600	AQU4518R9v06 Huawei	1	220	2/ 3	25	9369
5	800/ 1800/ 2100	ATR4518R13 Huawei	1	340	3/ 3/ 3	25	16852
6	2600/ 900	AQU4518R9v06 Huawei	1	340	3/ 2	25	9369

* wskazane wartości kąta pochylenia anten, zgodnie z informacją uzyskaną od zleceniodawcy, są wartościami stałymi

Parametry radiolinii:

Charakterystyka promieniowania		kierunkowa					
Rzeczywisty czas pracy [h/dobę]		24					
Warunki pracy		znamionowe					
Rodzaj wytwarzanego pola		stacjonarne					
Lp.	Linia radiowa			Antena			
	Typ/ Producent	Częstotliwość pracy [GHz]	Równoważna moc promieniowana izotropowo (EIRP) [W]	Typ/ producent	Średnica anteny [m]	Azymut [°]	Wysokość zainstalowania n.p.t [m]
1.	NP ERICSSON RAU2X HP 23GHZ 2x56MHz XPIC Ericsson	23	9354.7	UKY 230 42/07H Ericsson	0.6	13	19.6
2.	NP ERICSSON ML 6352 R2+ 70/80GHz 125MHz Ericsson	80	2818.4	UKY 230 41/14H Ericsson	0.3	245	19.6

7.4 Inne źródła pól elektromagnetycznych

Na podstawie informacji otrzymanych od użytkownika oraz obserwacji otoczenia miejsca wykonywania pomiarów oraz stwierdzono występowanie innych źródeł pola-EM, pracujących w systemie: telefonii komórkowej (800MHz-2600MHz), linii radiowych (5GHz – 90GHz). Nie rozpoznano szczegółowych danych dotyczących parametrów technicznych źródeł pola-EM innych użytkowników.

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

8. Opis pomiarów

8.1. Metoda badań

Zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258), określona w pkt 25 ppkt 1 załącznika do niniejszego rozporządzenia.

Zgodnie z art. 122a ust. 1b ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w przypadku wprowadzenia na części albo całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 228 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz. 483, z 2001 r. poz. 319, z 2006 r. poz. 1471 oraz z 2009 r. poz. 946), lub stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, o których mowa w art. 46 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.8)), pomiarów , nie przeprowadza się w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych na terytorium objętym stanem nadzwyczajnym, stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii.

W związku z obecnie obowiązującym stanem epidemii, pomiarów nie wykonano w lokalach mieszkalnych oraz w lokalach użytkowych zlokalizowanych w obszarze pomiarowym przedmiotowej instalacji radiokomunikacyjnej.

8.2. Termin pomiarów i warunki środowiskowe

Podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych nie występowały opady atmosferyczne. Wyniki pomiaru parametrów pogodowych przedstawia poniższa tabela:

Data [rrrr-mm-dd]	Godzina [hh:mm-hh:mm]	Warunki środowiskowe			
		Temperatura [°C]		Wilgotność względna [%]	
2021-09-09	08:55-10:10	Przed pomiarem	Po pomiarach	Przed pomiarem	Po pomiarach
				18.4	19.3

Przedstawione wyżej warunki środowiskowe, występujące podczas wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych, są zgodne ze specyfikacją techniczną użytego zestawu pomiarowego.

8.3. Warunki pracy urządzeń nadawczych

Podczas pomiarów zostały uwzględnione poprawki pomiarowe przekazane przez zleceniodawcę, umożliwiające uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zgodnie z pkt 7 załącznika do Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258).

8.4. Wyposażenie pomiarowe

Zestaw pomiarowy służący do pomiaru natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego złożony z szerokopasmowego miernika i sondy pomiarowej:

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-07Z	Narda Safety Test Solution	Sonda EF6092	A-0066

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 23 marca 2020 o numerze LWiMP/W/093/20 wydane przez Laboratorium Wzorców i Metrologii Pola Elektromagnetycznego (LWiMP) Politechniki Wrocławskiej.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 23 marca 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Oznaczenie miernika	Producent	Model	Numer fabryczny	Oznaczenie sondy	Producent	Model	Numer fabryczny
M-07	Narda Safety Test Solution	Miernik pól elektromagnetycznych NBM-550	F-0209	S-26	Narda Safety Test Solution	Sonda EF0391	D-1519

Mierniki natężenia pola elektromagnetycznego podlegają okresowemu sprawdzeniu zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03 i PB-01. Świadczenie wzorcowania zestawu pomiarowego z dnia 10 sierpnia 2021 o numerze LWiMP/W/262/21 wydane przez Politechnikę Wrocławską.
Data ważności świadectwa wzorcowania: 10 sierpnia 2023 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Termohigrometr:

Oznaczenie:	TH-07	Producent:	AZ INSTRUMENT CORP	Model:	Termohigrometr AZ8706
-------------	-------	------------	--------------------	--------	-----------------------

Data ważności świadectwa wzorcowania: 30 grudnia 2022 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

Dalmierz:

Oznaczenie	Producent	Typ	Numer seryjny	Nr świadectwa wzorcowania	Data świadectwa wzorcowania
D-09	Leica	Dalmierz Leica Disto D510	1042956700	4609.10-M11-4180-1748/14	9 stycznia 2015

Data ważności świadectwa wzorcowania: 9 stycznia 2025 (zgodnie z procedurą wewnętrzną P-03).

9. Wyniki pomiarów

Pole elektryczne

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu) pomiarowego	Wysokość pomiaru [m]	Zmierzona wartość natężenia pola elektrycznego E [V/m] ^{1,5}			Wartość natężenia pola elektrycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ E [V/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WME ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu) pomiarowego ²
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP 80°, 1m od elewacji budynku	2	3	3	3	6.4	0.23	53°1'18,3" 18°46'5,2"
2	GKP 80°, 21m od elewacji budynku	2	2,8	2,8	2,8	5.9	0.21	53°1'18,4" 18°46'6,3"
3	GKP 80°, 41m od elewacji budynku	2	1,8	1,8	1,8	3.8	0.14	53°1'18,5" 18°46'7,3"
4	GKP 80°, 57m od elewacji budynku	2	1,8	1,8	1,8	3.8	0.14	53°1'18,6" 18°46'8,0"
5	GKP 80°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'18,8" 18°46'9,4"
6	GKP 80°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'18,9" 18°46'10,4"
7	GKP 220°, 1m od elewacji budynku	2	1,8	1,8	1,8	3.8	0.14	53°1'17,9" 18°46'4,5"
8	GKP 220°, 21m od elewacji budynku	2	2,2	2,2	2,2	4.7	0.17	53°1'17,4" 18°46'3,8"
9	GKP 220°, 61m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'16,5" 18°46'2,5"
10	GKP 220°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'16,0" 18°46'1,8"
11	GKP 220°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'15,5" 18°46'1,2"
12	GKP 245°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<3.0*	<1,0*	<3.0*	6.4	0.23	53°1'18,0" 18°46'4,0"
13	GKP 245°, 21m od elewacji budynku	0,3-2,0	<3.0*	<1,0*	<3.0*	6.4	0.23	53°1'17,8" 18°46'3,1"
14	GKP 245°, 41m od elewacji budynku	0,3-2,0	<3.0*	<1,0*	<3.0*	6.4	0.23	53°1'17,5" 18°46'2,1"
15	GKP 340°, 1m od elewacji budynku	2	2,4	2,4	2,4	5.1	0.18	53°1'18,6" 18°46'4,9"
16	GKP 340°, 1m od elewacji budynku	2	2,2	2,2	2,2	4.7	0.17	53°1'19,3" 18°46'4,5"
17	GKP 340°, 41m od elewacji budynku	2	2,1	2,1	2,1	4.5	0.16	53°1'19,8" 18°46'4,2"
18	GKP 340°, 61m od elewacji budynku	2	2,1	2,1	2,1	4.5	0.16	53°1'20,4" 18°46'3,8"
19	GKP 340°, 81m od elewacji budynku	2	2,3	2,3	2,3	4.9	0.17	53°1'21,0" 18°46'3,4"
20	GKP 340°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'21,5" 18°46'3,1"
21	GKP 13°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'18,6" 18°46'5,2"
22	GKP 13°, 41m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'19,8" 18°46'5,6"
23	GKP 13°, 61m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'20,4" 18°46'5,9"
24	GKP 13°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'21,0" 18°46'6,1"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.

Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

25	PPP - Azymut 90°, 36,9m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'18,3" 18°46'7,0"
26	PPP - Azymut 180°, 21,2m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'17,5" 18°46'5,1"
27	PPP - Azymut 270°, 12,4m od elewacji budynku	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'18,3" 18°46'3,5"
-	GKP 80°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'19,2" 18°46'12,1"
-	GKP 80°, 340m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'20,4" 18°46'23,2"
-	GKP 220°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'15,3" 18°46'0,7"
-	GKP 220°, 260m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'12,1" 18°45'56,2"
-	GKP 340°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'22,4" 18°46'2,8"
-	GKP 340°, 275m od anten sektorowych	0,3-2,0	<1,0*	<1,0*	<1,0*	2.1	0.08	53°1'26,8" 18°46'0,1"

Pole magnetyczne (wyznaczone na podstawie pomiaru wartości natężenia pola elektrycznego)

Nr pionu	Opis umiejscowienia pionu (punktu pomiarowego)	Wysokość pomiaru [m]	Wartość natężenia pola magnetycznego H [A/m] ¹			Wartość natężenia pola magnetycznego po uwzględnieniu poprawek pomiarowych powiększona o niepewność pomiaru ⁴ H [A/m]	Wskaźnikowa wartość poziomu emisji pól elektromagnetycznych WM _H ³	Współrzędne geograficzne pionu (punktu pomiarowego) ²
			Sonda S-07Z	Sonda S-26	SUMA			
1	GKP 80°, 1m od elewacji budynku	2	0.008	0.008	0.008	0.017	0.23	53°1'18,3" 18°46'5,2"
2	GKP 80°, 21m od elewacji budynku	2	0.007	0.007	0.007	0.016	0.22	53°1'18,4" 18°46'6,3"
3	GKP 80°, 41m od elewacji budynku	2	0.005	0.005	0.005	0.01	0.14	53°1'18,5" 18°46'7,3"
4	GKP 80°, 57m od elewacji budynku	2	0.005	0.005	0.005	0.01	0.14	53°1'18,6" 18°46'8,0"
5	GKP 80°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'18,8" 18°46'9,4"
6	GKP 80°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'18,9" 18°46'10,4"
7	GKP 220°, 1m od elewacji budynku	2	0.005	0.005	0.005	0.01	0.14	53°1'17,9" 18°46'4,5"
8	GKP 220°, 21m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.012	0.17	53°1'17,4" 18°46'3,8"
9	GKP 220°, 61m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'16,5" 18°46'2,5"
10	GKP 220°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'16,0" 18°46'1,8"
11	GKP 220°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'15,5" 18°46'1,2"
12	GKP 245°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.008*	<0.003*	<0.008*	0.017	0.23	53°1'18,0" 18°46'4,0"
13	GKP 245°, 21m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.008*	<0.003*	<0.008*	0.017	0.23	53°1'17,8" 18°46'3,1"
14	GKP 245°, 41m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.008*	<0.003*	<0.008*	0.017	0.23	53°1'17,5" 18°46'2,1"
15	GKP 340°, 1m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.014	0.19	53°1'18,6" 18°46'4,9"
16	GKP 340°, 1m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.012	0.17	53°1'19,3" 18°46'4,5"
17	GKP 340°, 41m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.012	0.16	53°1'19,8" 18°46'4,2"
18	GKP 340°, 61m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.012	0.16	53°1'20,4" 18°46'3,8"
19	GKP 340°, 81m od elewacji budynku	2	0.006	0.006	0.006	0.013	0.18	53°1'21,0" 18°46'3,4"
20	GKP 340°, 101m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'21,5" 18°46'3,1"
21	GKP 13°, 1m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'18,6" 18°46'5,2"

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

22	GKP 13°, 41m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'19,8" 18°46'5,6"
23	GKP 13°, 61m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'20,4" 18°46'5,9"
24	GKP 13°, 81m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'21,0" 18°46'6,1"
25	PPP - Azymut 90°, 36,9m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'18,3" 18°46'7,0"
26	PPP - Azymut 180°, 21,2m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'17,5" 18°46'5,1"
27	PPP - Azymut 270°, 12,4m od elewacji budynku	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'18,3" 18°46'3,5"
-	GKP 80°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'19,2" 18°46'12,1"
-	GKP 80°, 340m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'20,4" 18°46'23,2"
-	GKP 220°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'15,3" 18°46'0,7"
-	GKP 220°, 260m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'12,1" 18°45'56,2"
-	GKP 340°, 130m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'22,4" 18°46'2,8"
-	GKP 340°, 275m od anten sektorowych	0,3-2,0	<0.003*	<0.003*	<0.003*	0.006	0.08	53°1'26,8" 18°46'0,1"

GKP – Główny Kierunek Pomiarowy

PPP – Pomocniczy Pion pomiarowy

¹ wyniki oznaczone * są wynikami poniżej czułości zestawu pomiarowego

² współrzędne geograficzne pozyskane metodą obliczeniową w oparciu o pomiar punktu referencyjnego

³ do wyznaczenia wartości wskaźnikowej W_{ME} i W_{MH} przyjęto na podstawie uzgodnień z klientem oraz rozpoznania źródeł, jako wartości dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego odpowiednio 28 V/m i 0,073 A/m.

⁴ do wyznaczenia niepewności dla wyników poniżej czułości zestawu pomiarowego, przyjęto niepewność dla minimalnej wartości z zakresu pomiarowego.

⁵ maksymalna wartość chwilowa

Niepewność oszacowano zgodnie z dokumentem P-03 „Procedura nadzoru nad wyposażeniem” w postaci niepewności rozszerzonej wynikającej z niepewności standardowej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia $k=2$.

Całkowita szacowana niepewność rozszerzona składowej E wynosi odpowiednio:

sonda S-07Z: 28.7% dla częstotliwości do 3 GHz, sonda S-26: 28.4% dla częstotliwości do 3 GHz

Wyniki oznaczone podkreśleniem dotyczą pomiaru dla częstotliwości pola EM – 80 GHz, dla którego granica wykrywalności wynosi $<3.0^* \text{ V/m}$

Dla przedmiotowych pomiarów zleceniodawca określił poprawkę pomiarową = 1.65.

Umiejscowienie pionów (punktów) pomiarowych przedstawiono w nr 2 do niniejszego sprawozdania.

10. Omówienie wyników pomiarów

Wyniki pomiarów uzyskane zostały przy uwzględnieniu poprawek pomiarowych przekazanych przez zleceniodawcę, umożliwiających uwzględnienie maksymalnych parametrów pracy instalacji zleceniodawcy oraz innych operatorów występujących w obszarze pomiarowym.

W wyniku zastosowania sposobu sprawdzenia dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zgodnie pkt 25 ppkt 1 Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 258), w związku z tym, że żadna z wartości wskaźnikowych, udokumentowanych w tabelach w pkt. 9 nie przekracza wartości 1, stwierdza się, że w miejscach, w których wykonano pomiary w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY, dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku należy uznać za dotrzymane.

11. Podstawa prawna

- 1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn.zm.)
- 2) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2019, poz. 2448)
- 3) Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. 2020, poz. 258),
- 4) Akredytacja nr AB 419 wydana przez Polskie Centrum Akredytacji (wydanie 17, z dnia 13 stycznia 2021r.).

12. Spis załączników

- Załącznik 1. Lokalizacja obiektu badań
Załącznik 2. Usytuowanie pionów (punktów) pomiarowych
Załącznik 3. Dokumentacja fotograficzna obiektu badań

13. Data wydania i autoryzowania sprawozdania

Obliczenia i sprawozdanie wykonał :



Signed by /
Podpisano przez:

Anna Kacperska

Date / Data:
2021-10-06
13:37

Sprawozdanie autoryzował:



Signed by /
Podpisano przez:

Łukasz Kosznik

Date / Data:
2021-10-06
14:59


Koniec sprawozdania

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 1	Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY Lokalizacja instalacji
----------------	---

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

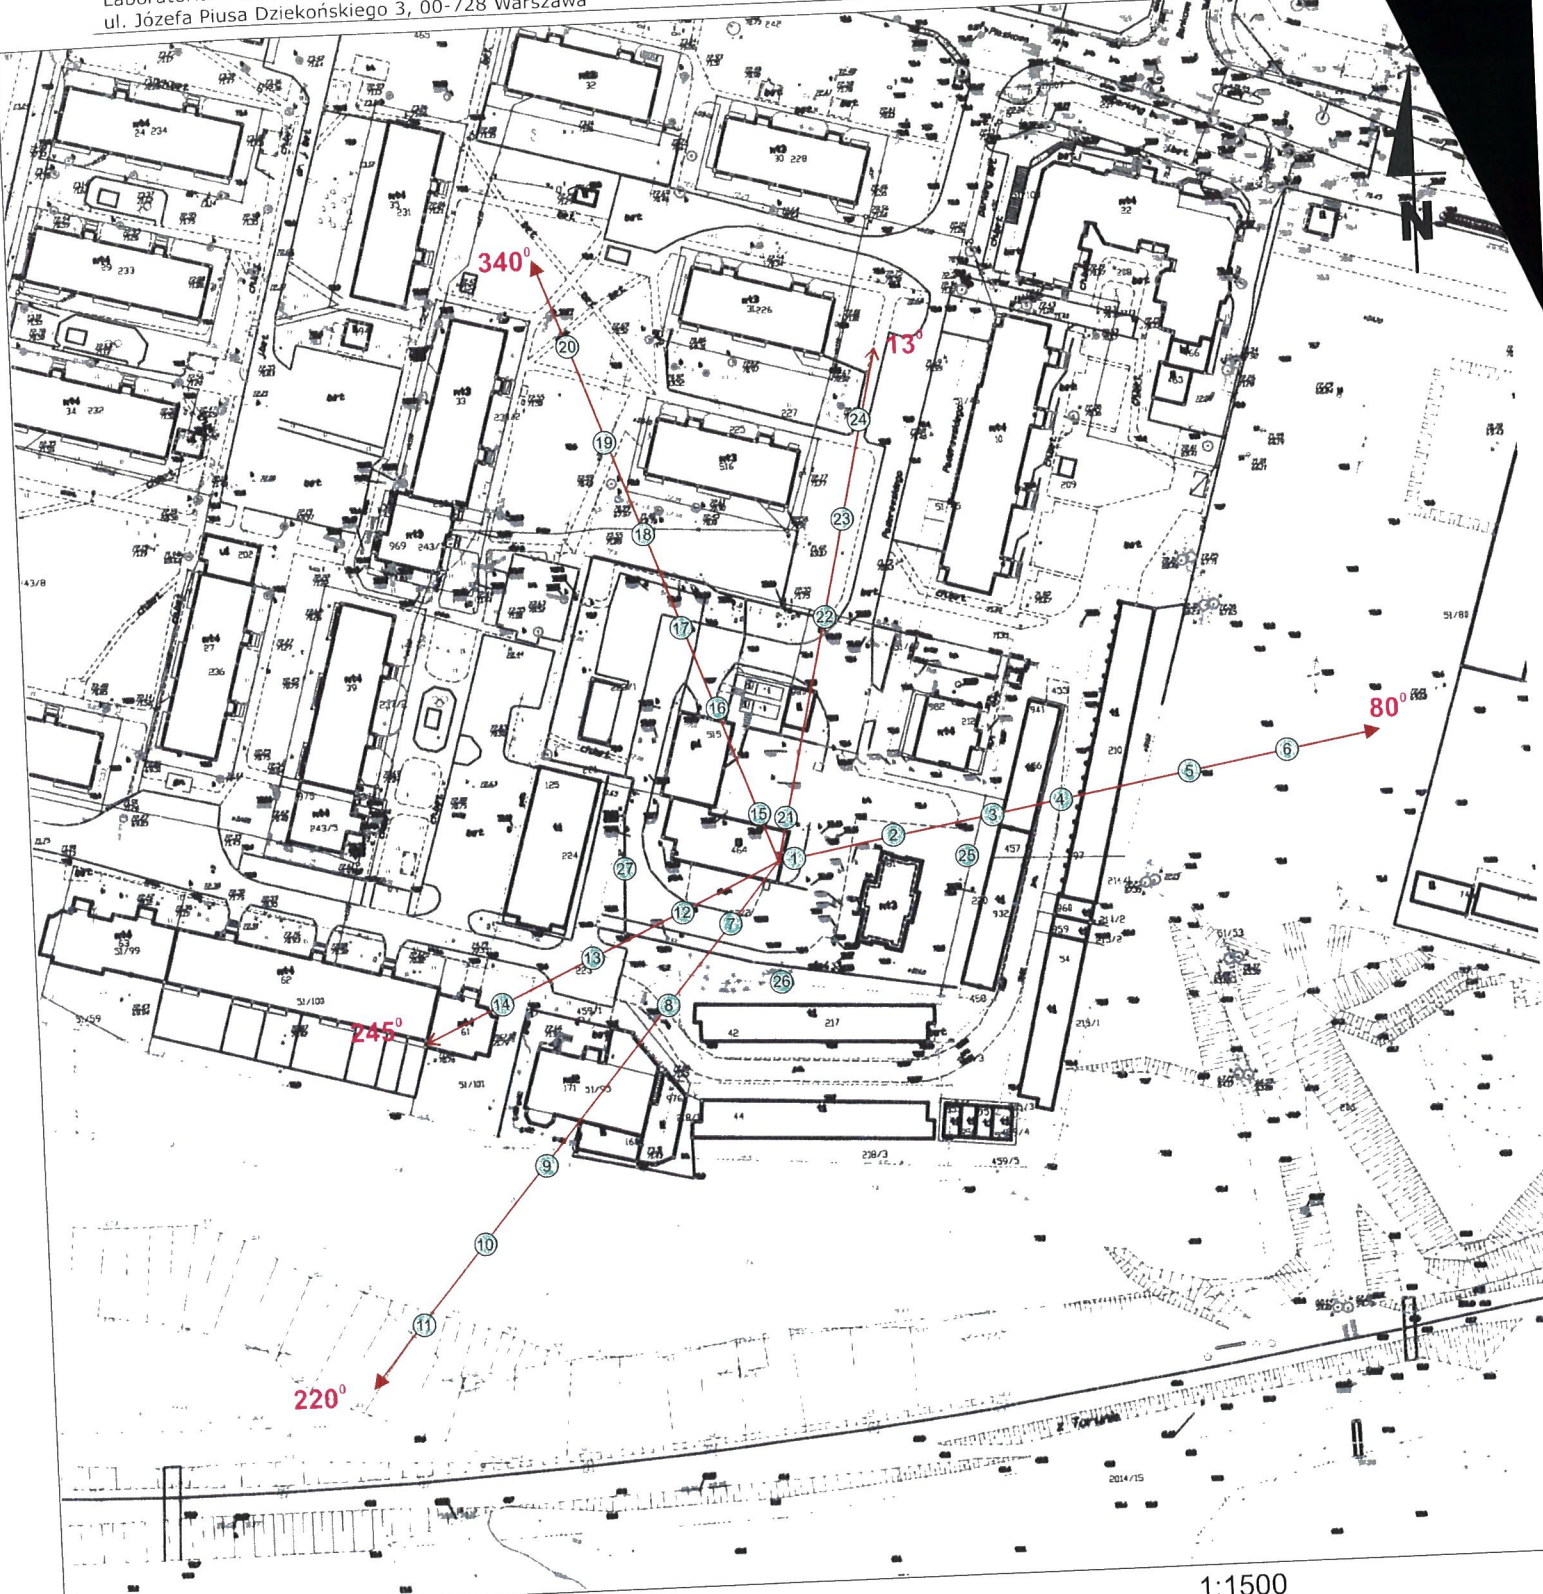

Załącznik nr 2	<p align="center">Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY</p> <p align="center">Usytuowanie pionów pomiarowych w otoczeniu instalacji radiokomunikacyjnej</p>
<p>SKALA 1:1500</p>	<p><i>Legenda:</i></p> <p>⊗ Pion pomiarowy</p> <p>→ Kierunek oddziaływania anten sektorowych</p> <p>→ Kierunek oddziaływania anten radioliniowych</p>

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.



Załącznik nr 3

Instalacja Radiokomunikacyjna T-Mobile Polska S.A. 36603 (46354N!) GTO_LUBICZ_GORNY
Dokumentacja fotograficzna

Sprawozdanie z badań bez pisemnej zgody laboratorium nie może być powielane inaczej niż w całości.
Wynik przedstawione w niniejszym sprawozdaniu odnoszą się wyłącznie do badanego obiektu i do warunków i konfiguracji urządzeń w dniu wykonywania pomiarów.

Przędowe Poświadczenie Przedłożenia

Identyfikator Poświadczenia:

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy:

Identyfikator nadawcy:

Rodzaj identyfikatora nadawcy:

Nadawca dokumentu, którego dotyczy poświadczenie

Nazwa nadawcy:

Identyfikator nadawcy:

Rodzaj identyfikatora nadawcy:

Dane poświadczenia

Data doręczenia:

Data wytworzenia poświadczenia:

Identyfikator dokumentu, którego dotyczy poświadczenie:

Dane uzupełniające (opcjonalne)

Rodzaj informacji uzupełniającej:

Wartość informacji uzupełniającej:

Rodzaj informacji uzupełniającej:

Wartość informacji uzupełniającej:

Rodzaj informacji uzupełniającej:

Wartość informacji uzupełniającej:

Rodzaj informacji uzupełniającej:

Wartość informacji uzupełniającej:

Dane dotyczące podpisu

Lista podpisanych elementów (referencji):

referencja ID-eb2748260008d17fd61551fdae63531e :

referencja ID-7d44bfe2fdb0c2fb7e83c64c7cf109e :

referencja ID-7d44bfe2fdb0c2fb7e83c64c7cf109e :

